


Tamis vibrant pour liquides

NTD a intégré à sa ligne de fournitures une large gamme de tamis vibrants pour liquides.



Série LV/1

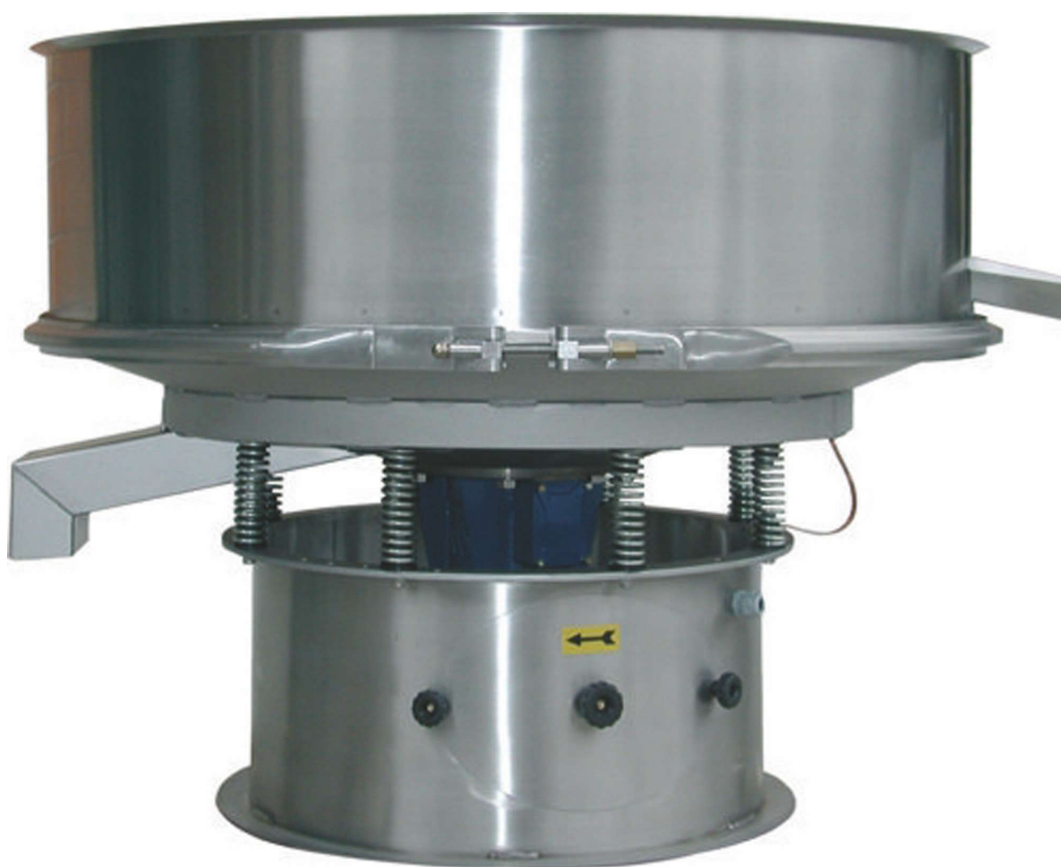

MODÈLE	MATÉRIAU	PUISSANCE	TPM	SUP. CRIBLAGE
LV 900/1	INOX AISI 304-L	0,52 Kw	1.500	0,589 m ²
LV 1200/1	INOX AISI 304-L	1,20 Kw	1.500	0,935 m ²
LV 1500/1	INOX AISI 304-L	2,75 Kw	1.500	1,575 m ²



Série LV/2

MODÈLE	MATÉRIAU	PUISSANCE	TPM	SUP. CRIBLAGE
LV 900/2	INOX AISI 304-L	0,52 Kw	1.500	0,589 m ²
LV 1200/2	INOX AISI 304-L	1,20 Kw	1.500	0,935 m ²
LV 1500/2	INOX AISI 304-L	2,75 Kw	1.500	1,575 m ²

Disponible aussi en version de 3/4 plans

Série LV/S

MODÈLE	MATÉRIEL	PUISSANCE	TPM	SUP. CRIBLAGE
LV 800S/1	INOX AISI 304-L	0,42 Kw	3.000	0,377 m ²
LV 800S/2	INOX AISI 304-L	0,42 Kw	3.000	0,377 m ²
LV 800S/3	INOX AISI 304-L	0,42 Kw	3.000	0,377 m ²



Série LM

MODÈLE	MATÉRIAL	PUISSANCE	TPM	SUP. CRIBLAGE
LM 900/1	INOX AISI 304-L	1,20 Kw	1.500	0,589 m ²
LM 900/2	INOX AISI 304-L	1,20 Kw	1.500	0,589 m ²
LM 1200/1	INOX AISI 304-L	1,20 Kw	1.500	0,935 m ²
LM 1200/2	INOX AISI 304-L	1,20 Kw	1.500	0,935 m ²
LM 1500/1	INOX AISI 304-L	2,75 Kw	1.500	1,465 m ²
LM 1500/2	INOX AISI 304-L	2,75 Kw	1.500	1,465 m ²
LM 1800/1	INOX AISI 304-L	3,00 Kw	1.500	2,170 m ²
LM 1800/2	INOX AISI 304-L	3,00 Kw	1.500	2,170 m ²

Disponible également dans de versions de 3/4 plans

Série LS

MODÈLE	MATÉRIAU	PUISSANCE	TPM
LS 1500/3	INOX AISI 304-L	4,00 Kw	1.500
LS 1500/4	INOX AISI 304-L	4,00 Kw	1.500
LS 1500/5	INOX AISI 304-L	4,00 Kw	1.500

