

Mini-Dissolvers de elevación neumática

NTD ha incorporado a su línea de fabricación una nueva y amplia gama de dispersores de reducida potencia.

Elevación neumática



La gran reducción de costes nos permite ofrecer unos precios muy competitivos

Potencias:
1 CV - 2 CV - 3 CV.

Variación electrónica de velocidad.

Sistema de sujeción de depósitos.


Seguridad en la elevación.

Velocidad:
De 0 a 1.500 RPM.

NTD fabrica su nueva gama de Mini-Dissolvers de elevación neumática incorporando los últimos avances que la tecnología pone a su alcance.

La facilidad de manejo y su diseño innovador permiten reducir al máximo los riesgos para la seguridad del usuario al tiempo que su bajo nivel de presión acústica reduce fatigas y molestias a los operarios.

Mejor diseño tanto a nivel funcional como estético dando mayor satisfacción a nuestros clientes.

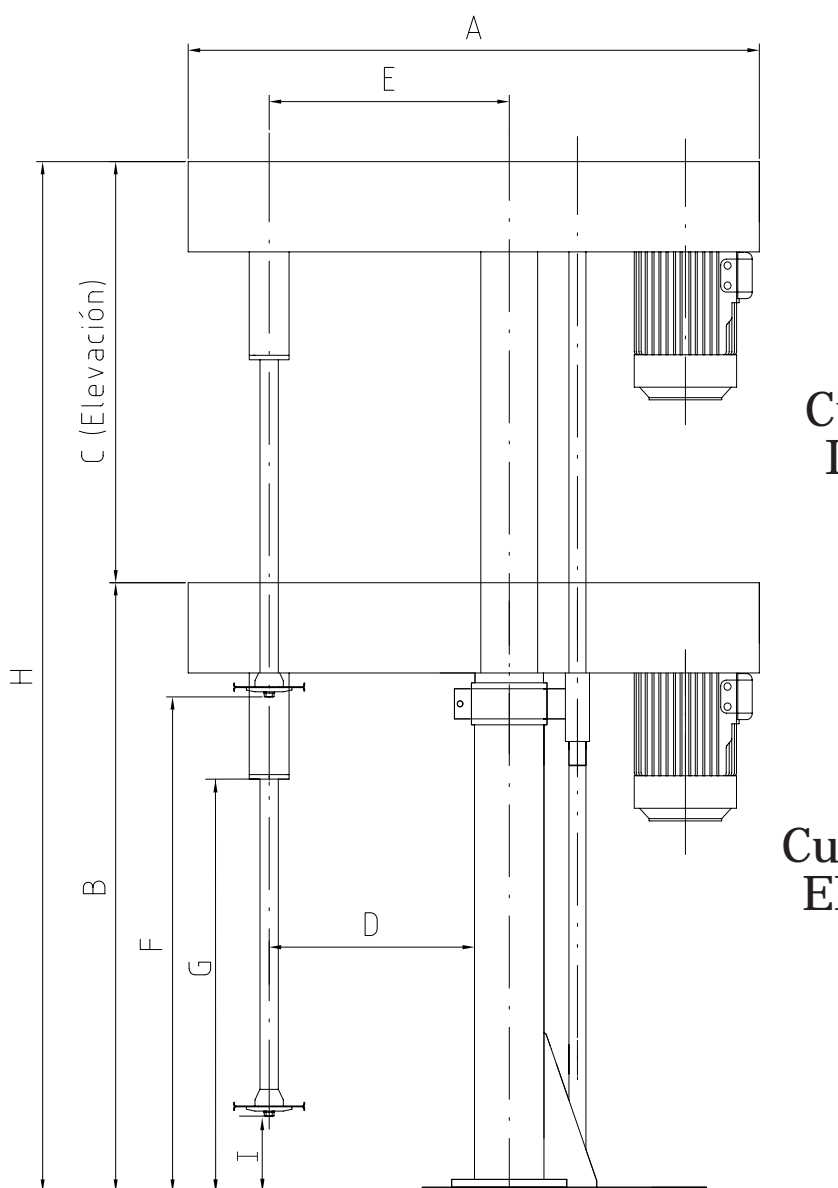

Cuadro
IP-55



Cuadro
EExd



Especificaciones

Modelo	Potencia CV	Velocidad RPM
DN2-1	1	1.500
DN2-2	2	1.500
DN2-3	3	1.500

Dimensiones Mini-Dissolvers

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.060	1.062'5	500	362'5	460	580'5	725'5	1.562'5	80'5